


# LIP

## Sanitetssilicone

Høj kvalitetssilicone  
ISO 11600-F-25 LM

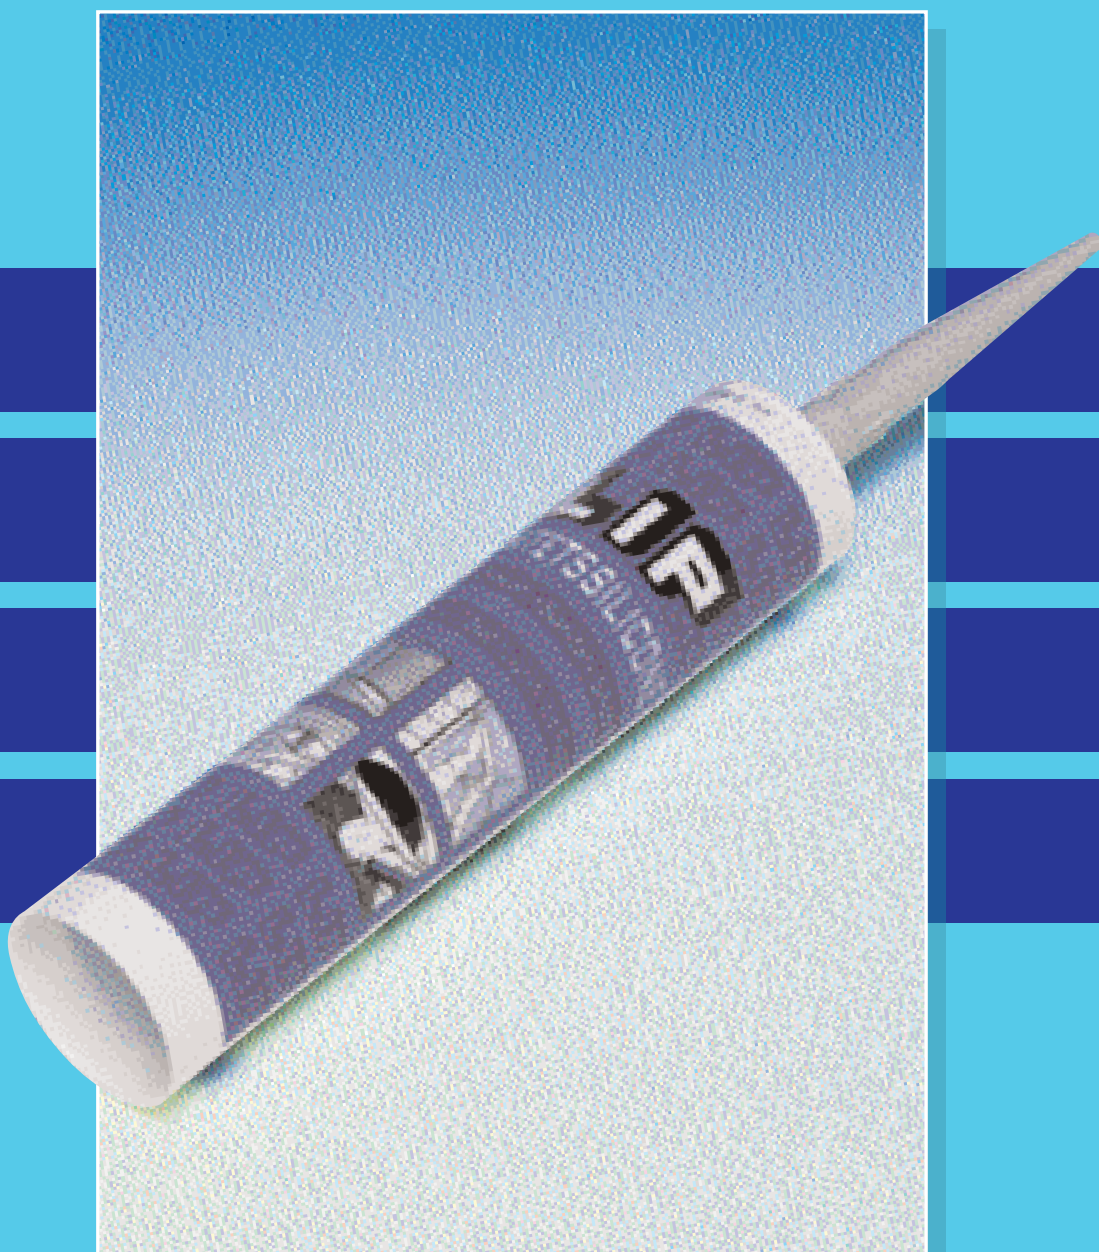

► Inden- og udendørs brug   ► Våde rum

# LIP Sanitetssilicone

## Anvendelsesområde

**LIP Sanitetssilicone** er en lavmodul syrefri neutralhærdende, højkvalitets siliconefugemasse, der kan benyttes på de fleste materialer uden brug af primer indenfor bygnings- og konstruktionsindustrien, såsom fliser, klinker, natursten, marmor, glas, aluminium, stål, ABS, rustfrit stål, anodiseret stål ect.

**LIP Sanitetssilicone** er desuden egnet til tætning i rum, hvor stor luftfugtighed kan forekomme såsom køkkener, badeværelser etc.

**Misfarver ikke natursten og marmor og indeholder svampedræbende middel.**

## Underlag

**LIP Sanitetssilicone** kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for skillemidler.

Hvis affedtning er nødvendigt, affedtes med alkohol eller ethanol. Det anbefales at lave vedhæftningstest for at bestemme produktets egnethed på materialet.

Der kræves normalt ingen priming af underlaget.

## Brugsanvisning

Inden fugning med **LIP Sanitetssilicone**, afdækkes kanterne og man sikrer at der ikke kan opstå en 3-punkts-hæftning. Dette kan opnås med f.eks. sliptape eller bags-top. Bagstop eller sliptape må ikke primes.

**LIP Sanitetssilicone** påføres med fugepistol, der passer til patronen. Fugerne fyldes helt op og efterglittes med en våd træpind.

## Fugedimensionering

Fugebredde	Fugedybde	Tilladt difference
3-4 mm	4-5 mm	+/- 1 mm
6 mm	6 mm	+/- 1 mm
8 mm	6 mm	+/- 1 mm
10 mm	8 mm	+/- 2 mm
15 mm	10 mm	+/- 2 mm
20 mm	12 mm	+/- 2 mm
25 mm	15 mm	+/- 2 mm

## Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække, inden siliconen tørrer op.

Ikke afhærdet silicone på bygningsmaterialer fjernes med mineralsk terpentin. Hærdet silicone fjernes mekanisk.

## Forbrug

Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m.

## Emballage

300 ml patroner.

Skal opbevares tørt og frostfrit.

## Mærkning

Ikke mærkningspligtigt.

Malkode.: 00-1

Indeholder 2 butanon-oxim. Kan udløse allergisk reaktion.

## Henvisning

Sikkerhedsdatablad

## Tekniske data

	Farvet	Transparent
Hindedannelse:	Ca. 19 min.	Ca. 14 min.
Volumesvind:	Ca. 5%	
Vægtfylde:	1,35g/ml	1,03g/ml
Shore A:	24	17
E-modul 100%:	0,37 N/mm <sup>2</sup>	0,28 N/mm <sup>2</sup>
Trækstyrke:	200%	300%
Brudforlængelse:	200%	300%











Vulkaniseringssystem:	Ved optagelse af ilt
Gennemhærdning:	Ca. 1-2 mm/24 timer
Temperaturbestandighed:	-50°C til 150°C
Anvendelsestemperatur:	+5°C til +40°C
Fugebevægelse:	25%
Lagring:	Ved frostfri opbevaring er holdbarheden 12 mdr. fra produktionsdato.

## Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

## Farver:

				
Transparent	Hvid	Perlevid	Manhattan	Grå
				
Koksgrå	Jasmin	Bahamabeige	Brun	Sort

**LIP -når der bygges på kvalitet!**

# LIP

## BYGNINGSARTIKLER A/S

Industrivej 16 • 5580 Nørre Aaby • Danmark  
Tlf. +45 64 42 13 30 • Fax. +45 64 42 34 08 • www.lip.dk

Forhandler: